


FY 系列液下泵

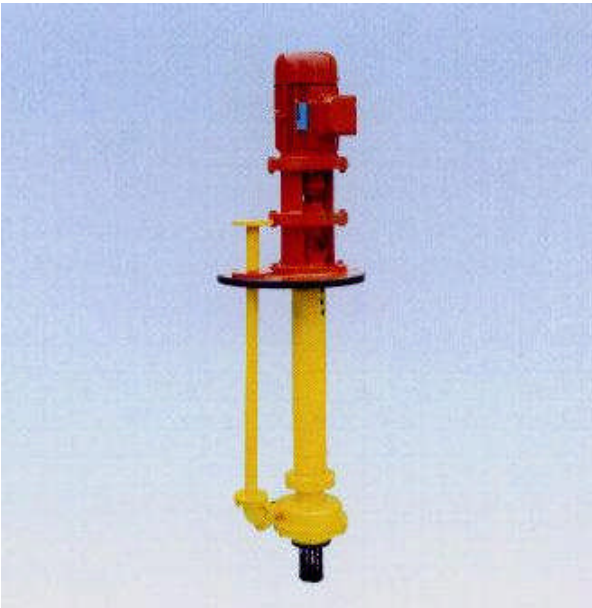


产品概述

FY 系列液下泵是本单位在传统耐腐蚀液下泵基础上，融合瑞士苏尔寿公司同类产品的先进技术，经改进设计而生产的新型泵；该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮，使泵高效节能、无泄漏、寿命特长，从而广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。

产品特点

1. 泵为立式液下泵，外形美观，直接安装在被输送介质的储存器上，无额外占地面积，从而降低了基建投入。
2. 取消了机械密封，解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼，节约了泵的运行成本，提高了工作效率。
3. 采用了独特的离心式双平衡叶轮，供输送不含固体颗粒等清洁的介质，振动噪音特低，效率高；采用开式双平衡叶轮，供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体，运行平稳、不堵塞。


型号意义

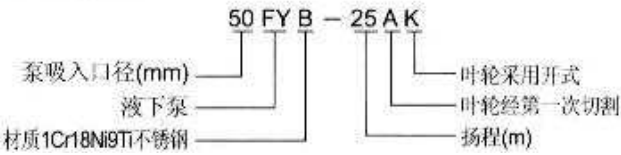

性能参数

型号	出口 直径 (mm)	流量 Q		扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (kw)	
		(m³/h)	(L/s)			轴功 率	电机功 率
25FY-16	25	3.6	1	16	2900	0.713	1.5
25FY-16A	25	3.27	0.91	13	2900	0.713	1.5
25FY-25	25	3.6	1	25	2900	1.16	2.2
25FY-25A	25	3.27	0.91	20	2900	1.16	2.2
25FY-41	25	3.6	1	41	2900	2.51	4
25FY-41A	25	3.27	0.91	33	2900	2.51	3
40FY-16	32	7.2	2	16	2900	0.78	2.2
40FY-16A	32	6.55	1.82	13	2900	0.78	1.5
40FY-26	32	7.2	2	26	2900	1.45	3
40FY-26A	32	6.55	1.82	21	2900	1.45	3
40FY-40	32	7.2	2	40	2900	2.53	5.5
40FY-40A	32	6.55	1.82	32	2900	2.53	5.5
50FY-16	40	14.4	4	16	2900	1.18	3
50FY-16A	40	13.1	3.64	13	2900	1.18	3
50FY-25	40	14.4	4	25	2900	1.96	4
50FY-25A	40	13.1	3.64	20	2900	1.96	3
50FY-40	40	14.1	4	40	2900	3.73	7.5
50FY-40A	40	13.1	3.61	33	2900	3.73	5.5
65FY-16	50	28.8	8	16	2900	2.16	4
65FY-16A	50	26.2	7.28	13	2900	2.16	3
65FY-25	50	28.8	8	25	2900	3.56	5.5
65FY-25A	50	26.2	7.28	21	2900	3.56	5.5
65FY-40	50	28.8	8	40	2900	6.04	11
65FY-40A	50	26.2	7.28	33	2900	6.04	11
80FY-15	65	54	15	15	2900	3.34	7.5
80FY-15A	65	49.1	13.65	12	2900	3.34	7.5
80FY-24	65	54	15	24	2900	5.43	11
80FY-24A	65	49.1	13.65	20	2900	5.43	11
80FY-38	65	54	15	38	2900	9.64	18.5
80FY-38A	65	49.1	13.65	31	2900	9.64	15
100FY-23	80	100.8	28	23	2900	9.25	18.5
100FY-23A	80	91.8	25.5	18	2900	9.25	15
100FY-37	80	100.8	28	37	2900	14.73	22
100FY-37A	80	91.8	25.5	31	2900	14.73	22

QJ 型深井潜水电泵

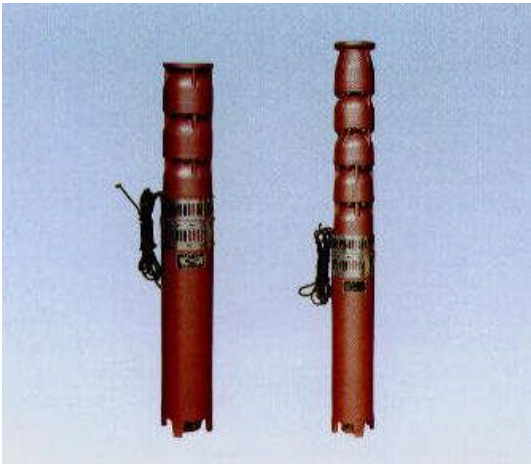

产品概述


QJ 型井用潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程；主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

产品特点

- 1、电机、水泵一体，潜入水中运行，安全可靠。
- 2、对井管、扬水管无特殊要求(即：钢管井、灰管井、土井等均可使用；在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
- 3、安装、使用、维护方便简单，占地面积小、不需建造泵房。
- 4、结构简单、节省原材料。

潜水电泵使用的条件是否合适，管理得当与使用寿命有直接的关系。

型号意义

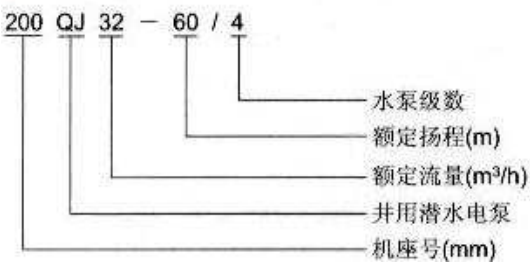

型 号	扬程参考 使用范围 (M)	电机功 率(KW)	额定电 流 (A)	出水管 直 径 寸)
150QJ10-50/7	40-55	3	7.9	2
150QJ10-100/14	80-110	5.5	13.7	
150QJ10-150/21	120-170	7.5	18.5	
150QJ20-24/4	19-29	3	7.90	
150QJ20-30/5	24-36	3	7.90	
150QJ20-36/6	29-43	4	10.26	
150QJ20-42/7	34-50	4	10.26	
150QJ20-48/8	38-58	5.5	13.74	
150QJ20-54/9	43-65	5.5	13.74	
150QJ20-60/10	48-72	7.5	18.5	
150QJ20-66/11	53-79	7.5	18.5	
150QJ20-72/12	58-76	7.5	18.5	
150QJ20-78/13	62-94	7.5	18.5	
150QJ20-84/14	67-101	9.2	22.12	
150QJ20-90/15	72-108	9.2	22.12	
150QJ20-96/16	77-115	9.2	22.12	
150QJ20-102/17	82-122	11	26.28	
150QJ20-108/18	86-130	11	26.28	
150QJ20-114/19	91-137	11	26.28	
150QJ20-120/20	96-144	13	30.87	
150QJ20-126/21	101-151	13	30.87	
150QJ20-132/22	106-158	13	30.87	
150QJ20-138/23	110-166	13	30.87	
150QJ20-144/24	115-173	15	35.62	
150QJ20-150/25	120-180	15	35.62	
150QJ20-156/26	125-187	15	35.62	
150QJ20-162/27	130-194	15	35.62	
200QJ20-40/3	35-45	4	10.1	2.5
200QJ20-54/4	45-58	5.5	13.6	
200QJ20-67-5	58-72	7.5	18	
200QJ20-81/6	72-86	7.5	18	
200QJ20-93/7	86-98	9.2	21.7	
200QJ20-108/8	98-115	11	25.8	
200QJ20-121/9	115-128	13	29.8	
200QJ20-133/10	120-140	15	33.9	
200QJ20-148/11	140-158	15	33.9	
200QJ20-175/13	153-190	18.5	41.6	
200QJ20-202/15	199-215	22	48.2	
200QJ20-243/18	220-250	25	54.5	
200QJ20-270/20	250-282	30	65.4	
200QJ20-297/22	280-315	30	65.4	
200QJ20-338/25	315-350	37	79.7	
200QJ20-350/26	335-370	37	79.7	
200QJ20-363/27	350-385	37	79.7	
200QJ20-400/30	375-420	45	96.9	
200QJ20-450/34	425-470	45	96.9	
200QJ32-26/2	23-30	4	10.1	
200QJ32-39-3	35-45	5.5	13.6	
200QJ32-52/4	45-55	7.5	18	
200QJ32-65/5	55-73	11	25.8	
200QJ32-78/6	70-84	11	25.8	
200QJ32-91/7	80-105	13	29.8	
200QJ32-104/8	95-110	15	33.9	
200QJ32-130/10	120-137	18.5	41.6	
200QJ32-156/12	140-162	25	54.5	
200QJ32-195/15	180-215	30	65.4	
200QJ32-234/18	224-247	37	79.7	
200QJ32-247/19	234-255	37	79.7	

QJ 型深井潜水电泵

■ 性能参数

型 号	扬程参考 使用范围 (M)	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	出水管直 径 (寸)
200QJ32-260/20	250-275	45	96.9	2.5
200QJ32-286/22	275-300	45	96.9	
200QJ40-26/2	23-30	5.5	13.6	
200QJ40-39/3	35-45	7.5	18	
200QJ40-52/4	45-55	9.3	21.7	
200QJ40-65/5	55-73	11	25.8	
200QJ40-78/6	70-84	15	33.9	
200QJ40-104/8	95-110	18.5	41.6	
200QJ40-117/9	105-120	22	48.2	
200QJ40-143/11	130-145	25	54.5	
200QJ40-169/13	160-175	30	65.4	
200QJ40-208/16	200-215	37	79.7	
200QJ50-13/1	10-16	4	10.1	3
200QJ50-26/2	23-29	5.5	13.6	
200QJ50-39/3	35-43	9.2	21.7	
200QJ50-52/4	43-58	11	25.8	
200QJ50-65/5	58-75	15	33.9	
200QJ50-78/6	70-90	18.5	41.6	
200QJ50-91/7	80-110	22	48.2	
200QJ50-104/8	90-118	25	54.5	
200QJ50-117/9	100-130	30	65.4	
200QJ50-130/10	115-148	30	65.4	
200QJ50-156/12	142-180	37	79.7	
200QJ50-182/14	165-206	45	96.9	4
200QJ50-195/15	185-220	45	96.9	
200QJ63-12/1	8-15	4	10.1	
200QJ63-24/2	19-30	7.5	18	
200QJ63-36/3	28-44	11	21.7	
200QJ63-48/4	38-58	15	33.9	
200QJ63-60/5	47-75	18.5	41.6	
200QJ63-72/6	56-88	22	48.2	
200QJ63-84/7	68-105	25	54.5	
200QJ63-96/8	76-118	30	65.4	
200QJ63-108/9	86-130	30	65.4	
200QJ63-120/10	95-142	37	79.9	4
200QJ63-144/12	112-168	45	96.9	
200QJ80-11/1	8-13	4	10.1	
200QJ80-22/2	16-25	7.5	18	
200QJ80-33/3	28-42	11	25.8	
200QJ80-44/4	40-50	15	33.9	
200QJ80-55/5	50-60	18.5	41.6	
200QJ80-66/6	60-70	22	48.2	
200QJ80-77/7	70-80	30	65.4	
200QJ80-88/8	80-95	37	79.7	
200QJ80-99/9	95-110	37	79.7	
200QJ80-121/11	110-140	45	96.9	2.5
250QJ32-138/6	124-151	22	47.9	
250QJ32-161/7	145-176	25	53.8	
250QJ32-184/8	166-202	30	64.2	
250QJ32-207/9	186-227	37	77.8	
250QJ32-230/10	207-252	37	77.8	
250QJ32-253/11	227-277	45	94.1	
250QJ32-276/12	248-302	45	94.1	
250QJ32-300/13	270-328	55	114.3	3
250QJ32-322/14	290-352	55	114.3	
250QJ32-345/15	310-370	63	130.9	
250QJ32-368/16	332-395	63	130.9	

型 号	扬程参考使 用范围 (M)	电机功 率(KW)	额定电流 (A)	出水管 直径 (寸)
250QJ32-391/17	352-420	63	130.9	3
250QJ32-414/18	373-445	75	152.3	
250QJ32-437/19	394-468	75	152.3	
250QJ32-460/20	414-495	75	152.3	
250QJ32-483/21	435-510	90	182.8	
250QJ32-506/22	455-543	90	182.8	
250QJ32-529/23	476-568	90	182.8	
250QJ32-552/24	498-588	90	182.8	
250QJ50-20/1	18-22	5.5	13.6	
250QJ50-40/2	37-45	9.2	21.7	
250QJ50-60/3	55-65	13	29.8	
250QJ50-80/4	75-85	18.5	41.6	4
250QJ50-100/5	93-107	22	47.9	
250QJ50-120/6	113-127	25	53.8	
250QJ50-140/7	120-160	37	77.8	
250QJ50-160/8	151-170	37	77.8	
250QJ50-180/9	170-190	45	94.1	
250QJ50-200/10	190-210	45	94.1	
250QJ50-220/11	208-230	55	114.3	
250QJ50-240/12	220-260	55	114.3	
250QJ50-260/13	245-271	63	130.9	
250QJ50-280/14	265-291	63	130.9	4
250QJ50-300/15	288-312	63	152.3	
250QJ50-320/16	308-332	75	152.3	
250QJ50-340/17	320-360	75	182.8	
250QJ50-360/18	355-380	90	182.8	
250QJ80-20/1	17-22	7.5	18	
250QJ80-40/2	35-44	15	33.9	
250QJ80-60/3	52-66	22	47.9	
250QJ80-80/4	70-80	30	64.2	
250QJ80-100/5	87-110	37	77.8	
250QJ80-120/6	105-131	45	94.1	
250QJ80-140/7	122-153	55	114.3	5
250QJ80-160/8	150-170	63	130.9	
250QJ80-180/9	170-197	63	130.9	
250QJ80-200/10	184-219	75	152.3	
250QJ80-220/11	210-230	90	182.8	
250QJ80-240/12	230-253	90	182.8	
250QJ100-18/1	15-22	7.5	18	
250QJ100-36/2	30-44	15	33.9	
250QJ100-54/3	44-60	25	53.8	
250QJ100-72/4	66-78	30	64.2	
250QJ100-108/6	110-116	45	94.1	
250QJ100-126/7	118-136	55	114.3	
250QJ100-144/8	136-152	63	130.9	5
250QJ100-162/9	156-170	75	152.3	
250QJ100-198/11	188-208	90	182.8	
250QJ125-16/1	14-19	9.2	21.7	
250QJ125-32/2	28-35	18.5	41.6	
250QJ125-48/3	42-54	25	53.8	
250QJ125-64/4	56-70	37	77.8	
250QJ125-80/5	72-90	45	94.1	
250QJ125-96/6	86-105	55	114.3	
250QJ125-112/7	102-120	63	130.9	
250QJ125-128/8	120-138	75	152.3	
250QJ125-144/9	134-156	90	182.8	
250QJ125-160/10	150-175	90	182.8	

QY 型充油式潜水电泵




产品概述

QY 型充油式潜水电泵(简称潜水泵)是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。具有可靠的防水密封性能，体积小、重量轻、不需泵房，不需灌引水，使用维护和管理均为方便。

应用范围

- 1、农田园林的排灌、井灌、喷灌；
- 2、井下提水，水塔送水；
- 3、排涝防汛；
- 4、船舶仓底排水；
- 5、城建、工矿给排水。

型号意义

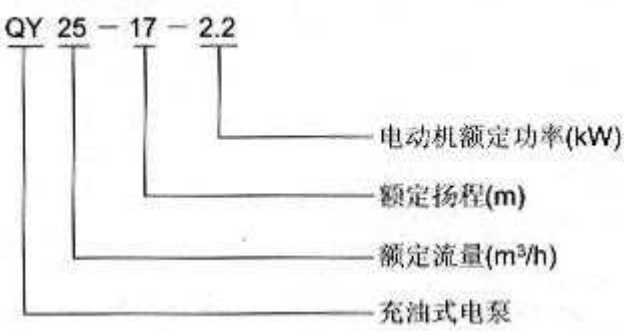

工作条件

- 潜水泵潜入水下深度不超过 5m；
 - 水温不超过 40℃；
 - 水中含砂量或含不溶于水的固体颗粒的体积比不超过 0. 1%，粒度不大于 0. 2mm；
 - 无腐蚀、水的 PH 值为 6. 5—8；
- 如一般常温清水：井水、河水、湖水。

性能参数

型号	额定 流量 (m³/h)	额定 扬程 (m)	流量使 用范围 (m³/h)	配用 功率 (kw)	转速 (r/min)	额定 电压 (V)
QY100-4.5-2.2	100	4.5	70-120	2.2	2860	380
QY65-7-2.2	65	7	50-90			
QY25-17-2.2	25	17	15-32			
QY15-26-2.2	15	26	10-20			
QY10-35-2.2	10	35	7-13			
QY40-16-3	40	16	30-50	3		
QY25-26-3	25	26	15-32			
QY15-35-3	15	35	11-19			
QY12.5-40-3	12.5	40	10-17			

XWJ 型新型无堵塞纸浆泵



■ 产品概述

XWJ 型无堵塞泵是一种新型、节能型纸浆泵，经实际使用，具有高效、无或少泄露、抗堵塞性好、运行平稳、可靠性高、结构紧凑等特点。主要体现在以下几个方面：采用半开或全开式叶轮、耐磨板与叶轮前侧间隙可调、轴封主要采用机械密封并选用高精度轴承(D 级精度)及优质轴材料等。


■ 主要用途

XWJ 型纸浆泵可广泛适用于轻工、造纸行业中温度低于 110℃，浓度低于 6% 浆料的输送，同时也可用于工业和城市给水、排水等场合。

■ 结构说明

1. XWJ 型纸浆泵为单级单吸悬臂式结构，主要由泵体、叶轮、泵盖、耐磨板及悬架部件组成；
2. 从电机端看，电机为顺时针方向旋转，且泵为轴向吸入，径向(中间)排出；
3. 泵为后开门结构，维修时可不必拆卸进出管路；
4. 泵轴由两个高精度滚动轴承支承，采用稀油润滑(20# 机油)；
5. 轴封采用机械密封或填料两种型式；
6. 耐磨板与叶轮前侧间隙可通过调节螺杆进行调节，以保持叶轮连续运行的高效性；
7. 泵和电机由柱销联轴器直联传动。


■ 型号意义

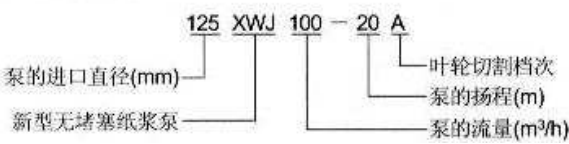

■ 性能参数

型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	配套电机型号 及功率(kw)
80XWJ25-12.5	25	12.5	1450	Y100L1-4/2.2
	A 20	10		Y90L-4/1.5
80XWJ25-20	25	20		Y100L2-4/3
	A 20	16		Y100L1-4/2.2
100XWJ50-20	50	20		Y132S-4/5.5
	A 45	18		Y112M-4/4
	B 40	16		Y112M-4/4
100XWJ50-32	50	32		Y160M-4/11
	A 40	26		Y132S-4/5.5
125XWJ100-20	100	20		Y160M-4/11
	A 90	18		Y132M-4/7.5
	B 80	16		Y132M-4/7.5
125XWJ100-32	100	32		Y160L-4/15
	A 90	28		Y160M-4/11
	B 80	26		Y160M-4/11
150XWJ200-20	200	20		Y180M-4/18.5
	A 180	18		Y160L-4/15
	B 160	16		Y160M-4/11
150XWJ200-32	200	32		Y200L-4/30
	A 187	28		Y180L-4/22
	B 170	24		Y180M-4/18.5
200XWJ400-20	400	20		Y225S-4/37
	A 380	18		Y220L-4/30
	B 340	15		Y180L-4/22
200XWJ400-32	400	32		Y250M-4/55
	A 375	28		Y225M-4/45
	B 340	24		Y225S-4/37

WSY 型、FSY 型玻璃钢液下泵

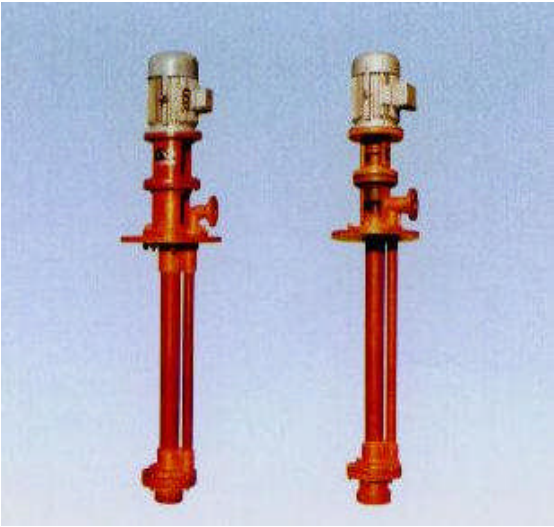

■产品概述

本单位生产的 WSY 型、FSY 型两种型式的泵，1. WSY 型泵为立式玻璃钢液下旋涡泵。2. FSY 型泵为立式玻璃钢液下离心泵，该泵因伸入贮罐，贮槽的深度长短不同，设计液下深度 800mm—3000mm 之间任意选择。只要液体高于泵体，即可不灌液而起动送液，平盖板下设有泄漏孔，液体不会向贮罐外泄漏。

本泵与介质接触的零部件，系用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维，经高温模压成型的酚醛玻璃钢制件，联接管、出液管采用半干法卷制工艺制成的酚醛玻璃钢管，叶轮轴套的装配均用酚醛胶泥和泵轴粘成一体，液下各部装配均用酚醛胶泥粘结，伸入液下全无金属与介质接触，耐腐蚀性能绝对可靠，产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能，在防腐方面可部分替代含钼不锈钢、钛及钛合金等贵重金属。

泵在传动和旋转方向：泵通过爪型弹性联轴器由电动机直接驱动，从电动机端看泵为顺时针方向旋转。

本泵广泛用于化工、石化、冶炼、染料、农药、制药、稀土、化肥等行业，在贮罐上输送不含悬浮固体颗粒，不易结晶，温度不高于 100℃ 的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质的最理想设各。

■性能参数

型号		流量 Q		扬程 H (m)	转速 n (r/min)	功率 N (kw)	叶轮直径 D (mm)	吸上高度 (HS)
		m³/h	L/s					
25WSY-22	a 型	2.88	0.80	22	2900	2.2	120	800 至 3000
		4.05	1.12	18				
		6.48	1.80	15				
25WSY-30		2.88	0.80	30	2900	3	120	
		6.48	1.80	20				
		9.00	2.52	15				
40WSY-25		5.76	1.60	25	2900	4	142	
		8.10	2.24	20				
		13.32	3.70	15				
40FSY-22		8.10	2.24	22	2900	3	140	
		15.84	4.4	18				
		20.00	5.50	15				
40FSY-18		6.48	1.80	18	2900	2.2	132	
		15.00	4.17	15				
		21.60	6.00	12				
40WSY-50	b 型	6.48	1.80	50	2900	7.5	144	
		8.64	2.40	45				
		14.40	4.00	35				
10		2.8	34					
20		5.5	30					
40FSY-35		30	8.3	24	2900	7.5	182	
		30	8.3	35				
		45	1.5	32				
50FSY-35		55	15.1	28	2900	5.5	168	
		25	7.0	26				
		35	9.7	25				
50FSY-35A		45	12.5	22	2900	4	150	
		18	5.0	20				
		30	8.3	16				
50FSY-20		35	9.7	12	2900	15	184	
		56	15.5	35				
		92	25.5	29				
80FSY-35		110	30.5	25	2900	11	163	
		45	12.5	26				
		69	19.2	22				
80FSY-35A		90	25.0	19				